

POS SYSTEM TOUCH SCREEN SERIE FAST KIOSK

axon
MICRELEC
leading retail innovation



ACCELERA
IL SERVIZIO,
MOLTIPLICA
LE VENDITE.

POS SYSTEM TOUCH SCREEN SERIE FAST KIOSK

DISPLAY DA 15,6", ANCHE IN VERSIONE FULL HD.
DISPONIBILE CON E SENZA STAMPANTE TERMICA.

La nuova serie Fast Kiosk touch screen integra in un design elegante e compatto il display LED panoramico da 15,6", il pinpad per i pagamenti e la stampante di ricevute termiche. La soluzione ideale per offrire ai clienti un'esperienza in linea con le ultime tendenze, permettendo di eseguire in autonomia e velocità ordini e pagamenti cashless e di rendere più rapido il servizio.

AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ

Fast Kiosk risponde in maniera ideale alle complesse esigenze delle catene della ristorazione e del retail, garantendo le migliori performance sia in ambiente Windows, grazie ai processori di 11a generazione, che Android. Inoltre Fast Kiosk può essere connesso via Ethernet o WiFi per adattarsi ad ogni tipo di esigenza.

IL SELF-ORDERING, IN SEMPLICITÀ

Fast Kiosk è l'ideale per creare postazioni di self-ordering nelle attività della ristorazione come fast food e paninoteche o nella vendita al dettaglio. Fast Kiosk è disponibile anche in versione Lite con un design ancora più compatto. Fast Kiosk touch screen Lite integra il display LED panoramico da 15,6", sia in versione HD che FHD, e il pinpad per i pagamenti che consente ai clienti di effettuare acquisti in totale autonomia e sicurezza.



PROCESSORE



Intel® Celeron®
J6412



Intel® Core®
i3 11a gen.



Intel® Core®
i5 11a gen.



RK3399
Hexa-Core

OS SUPPORTATI



- Win 10 IoT Enterprise
- Win 10 Pro
- Win 11 IoT



- Android 9
- Android 12



Display 15,6"
1366x768



Display 15,6"
FHD 1920x1080

MONITOR E RISOLUZIONE

IDEALE PER I SETTORI



Horeca



Retail



Servizi

COLORE



Bianco

LA SOLUZIONE CHE RISPONDE ALLE ESIGENZE DI DIVERSE REALTÀ



GRANDI CATENE

- Fast-food
- Self-service e tavole calde
- Oggettistica e fai-da-te
- Arredamento




RISTORAZIONE

- Pizzerie al taglio
- Bar e paninoteche
- Pub e birrerie
- Pasticcerie e gelaterie

RETAIL

- Cartolerie e librerie
- Articoli da regalo
- Ferramenta
- Profumerie

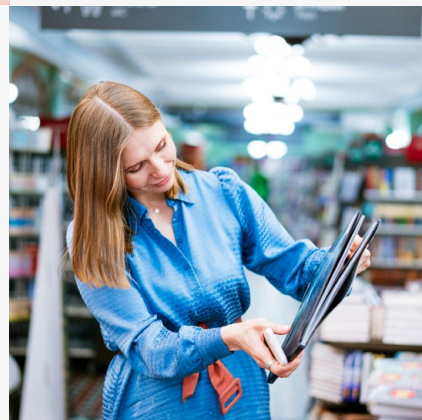

SERVIZI

- Uffici privati
- Pubbliche Amministrazioni
- Studi professionali
- Poliambulatori

SISTEMA

- Processore [J6412](#) / Intel® Celeron® J6412 (2.6 GHz)
[i3](#) / Intel® Core® i3-1115G4 (4.1 GHz)
[i5](#) / Intel® Core® i5-1135G7 (4.2 GHz)
[RK3399](#) / RK3399 Hexa-Core (1.8 GHz)
- Chipset [J6412](#) / Intel® Elkhart Lake
[i3](#) / [i5](#) / Intel® Tiger Lake
- Storage [J6412](#) / [i3](#) / [i5](#) / SATA 3 (6 Gb/s) 2.5" SSD 128GB, Supporto AHCI
[RK3399](#) / eMMC 64GB, On-Board
- Memoria [J6412](#) / 4 GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 8 / 16 / 32 GB)
[i3](#) / [i5](#) / 8 GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 16 / 32 GB)
[RK3399](#) / 4 GB LPDDR4
- WiFi e Bluetooth [RK3399](#) / Integrati
- Speaker [i3](#) / [i5](#) / [RK3399](#) / 2 x 1 W (stereo)

MONITOR

- Pannello TFT LCD, PCAP touch screen, retroilluminato LED
- Risoluzione [J3455](#) / [J6412](#) / [i3](#) / [i5](#) / 15,6" [RK3399](#) / 15,6", 15,6" FHD
- Risoluzione 1366 x 768 / 1920 x 1080
- Luminosità 400 cd/mq

PORTE I/O ESTERNE

- Video 1x VGA (con alimentazione in uscita)
- USB [J6412](#) / [i3](#) / [i5](#) / 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) [RK3399](#) / 6x USB 2.0
- RS232 6x (COM1 con 5V/12V in uscita su pin 9, BIOS) (COM2-3 RJ-45, Full Signal) (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) (COM5 riservata per cassetto portadenaro) (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Audio 1x Line-out

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati [J6412](#) / [i3](#) / [i5](#) / Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 IoT [RK3399](#) / Android 9, Android 12

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore POS [RK3399](#) / Esterno da 12 V, 5 A
[J6412](#) / [i3](#) / [i5](#) / Esterno da 24 V, 2.5 A
- Alimentatore Stampante [Fast Kiosk](#) / Esterno da 24V - 2,5A

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura Operatività / 0° - 60°C
Stoccaggio / -20°C - 80°C
- Umidità 10% - 90% senza condensazione
- Colori Bianco
- Dimensioni (L x H x P) [Fast Kiosk](#) / 400 x 300 x 580 mm
[Fast Kiosk Lite](#) / 400 x 310 x 380 mm
- Peso Netto [Fast Kiosk](#) / 17,5 Kg
[Fast Kiosk Lite](#) / 13,5 Kg

OPZIONI E ACCESSORI

- Stampante termica [Fast Kiosk](#) / 80 mm x 80 mt, 250 mm/sec, taglierina automatica
- Kit POS bancario Supporto per installazione
- Storage [J6412](#) / [i3](#) / [i5](#) / 2,5" SSD 240 GB / 480 GB / 1 TB
- Interfacce I/O [J6412](#) / [i3](#) / [i5](#) /
1 x COM5 (RJ-45)
1 x Cassetto Portasoldi (RJ-11)
1 x powered USB (24V)
- Display Cliente VFD (20 caratteri x 2 linee)
- Secondo monitor [9,7"](#) / LCD (1024 x 768)
[9,7"](#) / LCD touch screen (1024 x 768)
[12"](#) / LCD (1024 x 768)
[15"](#) / LCD (1024 x 768)
[15"](#) / LCD touch screen (1024 x 768)
- Lettori [MSR](#) / Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce
[SCR](#) / EMV livello 1,3
[Dallas](#) / iButton
[Fingerprint](#) / Modulo dedicato
- WiFi e Bluetooth [J6412](#) / [i3](#) / [i5](#) / iModulo Wireless LAN interno su slot M.2

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.